




# SPOTLIGHTS

FÖR 3-FAS SKENA






Med nya idéer i samspel  
med **erfarenhet** och **spets-**  
**kompetens** tar vi **ansvar**  
och gör belysning **enkelt**.



# PISTON GU10 SPOTLIGHT



## TEKNISK DATA

E-nr:	7402908
Effekt:	Beroende på val av ljuskälla
Lumen:	Beroende på val av ljuskälla
Kelvin:	Beroende på val av ljuskälla
Ra:	Beroende på val av ljuskälla
Kulör:	Svart
IP-klass:	IP20
Spridningsvinkel:	Beroende på val av ljuskälla
Ljusstyrning:	Beroende på val av ljuskälla
Modul:	GU10-sockel
Montering:	För 3-fas skena

## BESKRIVNING


Piston GU10 är en stilren och flexibel spotlight. Tack vare möjligheten att få bestämma ljuskälla själv kan man välja effekt, färgtemperatur, spridningsvinkel och styrning helt utifrån sina egna önskemål. Armatyren är utrustad med 3-fas multiadapter. Ljuskälla ingår ej.

## TILLBEHÖR

Art-nr:	929001348902
Typ:	Philips Master LED
Effekt:	4,9W (50W)
Lumen:	365lm
Ra:	90+
Dimmbar:	Ja
Spridningsvinkel:	36°



# PISTON GU10 SPOTLIGHT



## TEKNISK DATA

E-nr:	7402909
Effekt:	Beroende på val av ljuskälla
Lumen:	Beroende på val av ljuskälla
Kelvin:	Beroende på val av ljuskälla
Ra:	Beroende på val av ljuskälla
Kulör:	Vit
IP-klass:	IP20
Spridningsvinkel:	Beroende på val av ljuskälla
Ljusstyrning:	Beroende på val av ljuskälla
Modul:	GU10-sockel
Montering:	För 3-fas skena

## BESKRIVNING


Piston GU10 är en stilren och flexibel spotlight. Tack vare möjligheten att få bestämma ljuskälla själv kan man välja effekt, färgtemperatur, spridningsvinkel och styrning helt utifrån sina egna önskemål. Armatyren är utrustad med 3-fas multiadapter. Ljuskälla ingår ej.

## TILLBEHÖR

Art-nr:	929001348902
Typ:	Philips Master LED
Effekt:	4,9W (50W)
Lumen:	365lm
Ra:	90+
Dimmbar:	Ja
Spridningsvinkel:	36°



# PISTON 10 SPOTLIGHT



## TEKNISK DATA



E-nr:	7402900
Effekt:	10W
Lumen:	1200lm
Kelvin:	3000K
Ra:	90+
Kulör:	Svart
IP-klass:	IP20
Spridningsvinkel:	24° reflektor ingår
Ljusstyrning:	Ja
Modul:	LED
Montering:	För 3-fas skena

## BESKRIVNING


PISTON 10 är en stilren spotlight till 3-fas skena. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturen är dimbar med vanlig fasdim. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet.

## TILLBEHÖR

Reflektor 15°:	7402910
Reflektor 38°:	7402911
Reflektor 60°:	7402912
Honeycomb:	7402919
Frontring 50mm:	7402922



# PISTON 10 SPOTLIGHT



## TEKNISK DATA


E-nr:	7402901
Effekt:	10W
Lumen:	1200lm
Kelvin:	3000K
Ra:	90+
Kulör:	Vit
IP-klass:	IP20
Spridningsvinkel:	24° reflektor ingår
Ljusstyrning:	Ja
Modul:	LED
Montering:	För 3-fas skena

## BESKRIVNING


PISTON 10 är en stilren spotlight till 3-fas skena. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturen är dimbar med vanlig fasdim. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet.

## TILLBEHÖR

Reflektor 15°:	7402910
Reflektor 38°:	7402911
Reflektor 60°:	7402912
Honeycomb:	7402919
Frontring 50mm:	7402923



# PISTON 20 SPOTLIGHT



## TEKNISK DATA

E-nr:	7402902
Effekt:	20W
Lumen:	2000lm
Kelvin:	3000K
Ra:	90+
Kulör:	Svart
IP-klass:	IP20
Spridningsvinkel:	24° reflektor ingår
Ljusstyrning:	Ja
Modul:	LED
Montering:	För 3-fas skena

## BESKRIVNING

PISTON 20 är en stilren spotlight till 3-fas skena. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturen är dimbar med vanlig fasdim. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet.


## TILLBEHÖR

Reflektor 15°:	7402913
Reflektor 38°:	7402914
Reflektor 60°:	7402915
Honeycomb:	7402920
Frontring 50mm:	7402924





# PISTON 20 SPOTLIGHT



## TEKNISK DATA


E-nr:	7402903
Effekt:	20W
Lumen:	2000lm
Kelvin:	3000K
Ra:	90+
Kulör:	Vit
IP-klass:	IP20
Spridningsvinkel:	24° reflektor ingår
Ljusstyrning:	Ja
Modul:	LED
Montering:	För 3-fas skena

## BESKRIVNING


PISTON 20 är en stilren spotlight till 3-fas skena. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturen är dimbar med vanlig fasdim. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet.

## TILLBEHÖR

Reflektor 15°:	7402913
Reflektor 38°:	7402914
Reflektor 60°:	7402915
Honeycomb:	7402920
Frontring 50mm:	7402925



# PISTON 30 SPOTLIGHT



## TEKNISK DATA

E-nr 3000K:	7402904
E-nr 4000K:	7402906
Effekt:	30W
Lumen:	3000lm
Kelvin:	3000K alt. 4000K
Ra:	90+
Kulör:	Svart
IP-klass:	IP20
Spridningsvinkel:	24° reflektor ingår
Ljusstyrning:	Ja
Modul:	LED
Montering:	För 3-fas skena

## BESKRIVNING


PISTON 30 är en stilren spotlight till 3-fas skena. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturen är dimbar med vanlig fasdim. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet.

## TILLBEHÖR

Reflektor 15°:	7402916
Reflektor 38°:	7402917
Reflektor 60°:	7402918
Honeycomb:	7402921
Frontring 50mm:	7402926



# PISTON 30 SPOTLIGHT



## TEKNISK DATA


E-nr 3000K:	7402905
E-nr 4000K:	7402907
Effekt:	30W
Lumen:	3000lm
Kelvin:	3000K alt. 4000K
Ra:	90+
Kulör:	Vit
IP-klass:	IP20
Spridningsvinkel:	24° reflektor ingår
Ljusstyrning:	Ja
Modul:	LED
Montering:	För 3-fas skena

## BESKRIVNING


PISTON 30 är en stilren spotlight till 3-fas skena. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturen är dimbar med vanlig fasdim. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet.

## TILLBEHÖR

Reflektor 15°:	7402916
Reflektor 38°:	7402917
Reflektor 60°:	7402918
Honeycomb:	7402921
Frontring 50mm:	7402927



# ZOOM 15 SPOTLIGHT



## TEKNISK DATA

E-nr svart:	7402928
E-nr vit:	7402929
Effekt:	15W
Lumen:	≈1500lm
Kelvin:	2700-3000-4000K (dipswitch)
Ra:	90+
Kulör:	Svart alt. vit
IP-klass:	IP20
Spridningsvinkel:	10-60° (justerbart objektiv)
Ljusstyrning:	Ja (pot.dim)
Modul:	LED
Montering:	För 3-fas skena

**LÄMPLIG  
FÖR MUSEUM!**

## BESKRIVNING


ZOOM är en högpresterande och mycket flexibel spotlight som lämpar sig extra bra för utställningsmiljöer. ZOOM-serien erbjuder många valmöjligheter i en och samma armatur. Med den zoombara reflektorn kan man justera spridningsvinkeln från 10° till 60°. Man kan dessutom dimra varje armatur individuellt genom en potentiometerdim på armaturens baksida. Det är även möjligt att justera färgtemperaturen i 3 steg, 2700-3000-4000K och har RA90+ för bästa möjliga färgåtergivning.

Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Optisk zoomteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet.

Lumen på respektive färgtemperatur:

2700 kelvin = 1425lm  
3000 kelvin = 1575lm  
4000 kelvin = 1680lm

# ZOOM 30 SPOTLIGHT



## TEKNISK DATA

E-nr svart:	7402930
E-nr vit:	7402931
Effekt:	30W
Lumen:	≈3000lm
Kelvin:	2700-3000-4000K (dipswitch)
Ra:	90+
Kulör:	Svart alt. vit
IP-klass:	IP20
Spridningsvinkel:	10-60° (justerbart objektiv)
Ljusstyrning:	Ja (pot.dim)
Modul:	LED
Montering:	För 3-fas skena

**LÄMPLIG  
FÖR MUSEUM!**

## BESKRIVNING

ZOOM är en högpresterande och mycket flexibel spotlight som lämpar sig extra bra för utställningsmiljöer. ZOOM-serien erbjuder många valmöjligheter i en och samma armatur. Med den zoombara reflektorn kan man justera spridningsvinkeln från 10° till 60°. Man kan dessutom dimra varje armatur individuellt genom en potentiometerdim på armaturens baksida. Det är även möjligt att justera färgtemperaturen i 3 steg, 2700-3000-4000K och har RA90+ för bästa möjliga färgåtergivning.

Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Optisk zoomteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet.

Lumen på respektive färgtemperatur:

2700 kelvin = 2850lm  
3000 kelvin = 3150lm  
4000 kelvin = 3360lm



# EASYTRAC 3-FAS SKENSYSTEM

## Enkelt, kostnadseffektivt och flexibelt

Med ett skensystem kan man skapa intressanta och inbjudande belysningsmiljöer på ett enkelt sätt. Belysning i kombination med ett 3-fas skensystem möjliggör en stor flexibilitet eftersom armaturerna är lätta att rikta och omplacera när nya behov uppstår. Det är också enkelt att anpassa ett skensystem i takt med att lokalen ändrar storlek eller form.

## Ett prisvärt skensystem - utvecklat med användaren i fokus

Vi erbjuder ett komplett 3-fas skensystem av fabrikatet **Easytrac** i både vitt och svart. Ett skensystem av fabrikatet **Easytrac** är ett prisvärt alternativ som är utvecklat och framtaget ur ett användarperspektiv.

Det finns en rad tekniska fördelar där systemet tar hänsyn till installationsförenkling. Exempelvis behövs inget böjverktyg vid kapning av skenan. Systemet kan monteras dikt på vägg eller tak, med eller utan beslag. Det är också möjligt att pendla skensystemet i pendelrör eller i vajer.

## Ett öppet system

Ytterligare fördelar med **Easytrac** är att systemet är kompatibelt för de vanligaste 3-fas adaptrar som existerar på marknaden vilket gör att man kan känna sig trygg med att skenorna kan leva kvar år efter år.

## Belastning

3-fas 230V 3\*16A Max

## Vid frågor?



Vill du ha hjälp med att avläsa ritningar? Eller guidning i vilka tillbehör som behövs till ditt projekt? Oavsett vilka frågor du har så är vi behjälpliga, tveka inte att kontakta oss! **Tel. 031-761 01 12**





# EASYTRAC 3-FAS SKENSYSTEM

MODELL	E-NUMMER	ART.NUMMER
Skena 3-fas 1 m svart	7428600	ET1000-2
Skena 3-fas 1 m vit	7428601	ET1000-3
Skena 3-fas 2 m svart	7428602	ET2000-2
Skena 3-fas 2 m vit	7428603	ET2000-3
Skena 3-fas 3 m svart	7428604	ET3000-2
Skena 3-fas 3 m vit	7428605	ET3000-3
Skena 3-fas 4 m svart	7428606	ET4000-2
Skena 3-fas 4 m vit	7428607	ET4000-3
Anslutningsdon ände V svart	7428608	ET411-2
Anslutningsdon ände V vit	7428609	ET411-3
Anslutningsdon ände H svart	7428610	ET412-2
Anslutningsdon ände H vit	7428611	ET412-3
Anslutningsdon mitt svart	7428612	ET414-2
Anslutningsdon mitt vit	7428613	ET414-3
I-skarv svart	7428614	ET421-2
I-skarv vit	7428615	ET421-3
Flexskarv svart	7428616	ET423-2
Flexskarv vit	7428617	ET423-3
L-skarv ställbar svart	7428652	ET434/35-2
L-skarv ställbar vit	7428653	ET434/35-3
T-skarv ställbar Y/H-I/V svart	7428654	ET436/37-2
T-skarv ställbar Y/H-I/V vit	7428655	ET436/37-3
T-skarv ställbar Y/V-I/H svart	7428656	ET439/40-2
T-skarv ställbar Y/V-I/H vit	7428657	ET439/40-3
X-skarv svart	7428626	ET438-2
X-skarv vit	7428627	ET438-3
Ändavslut svart	7428632	ET441-2
Ändavslut vit	7428633	ET441-3
Takfäste svart	7428641	ETM412-2
Takfäste vit	7428642	ETM412-3
Skarvstöd svart	7428644	ETM418-2
Skarvstöd vit	7428645	ETM418-3
Wirekit 4m clips/låsbr svart 1,2mm	7428648	ETM148-2
Wirekit 4m clips/låsbr vit/alu 1,2mm	7428647	ETM142-1

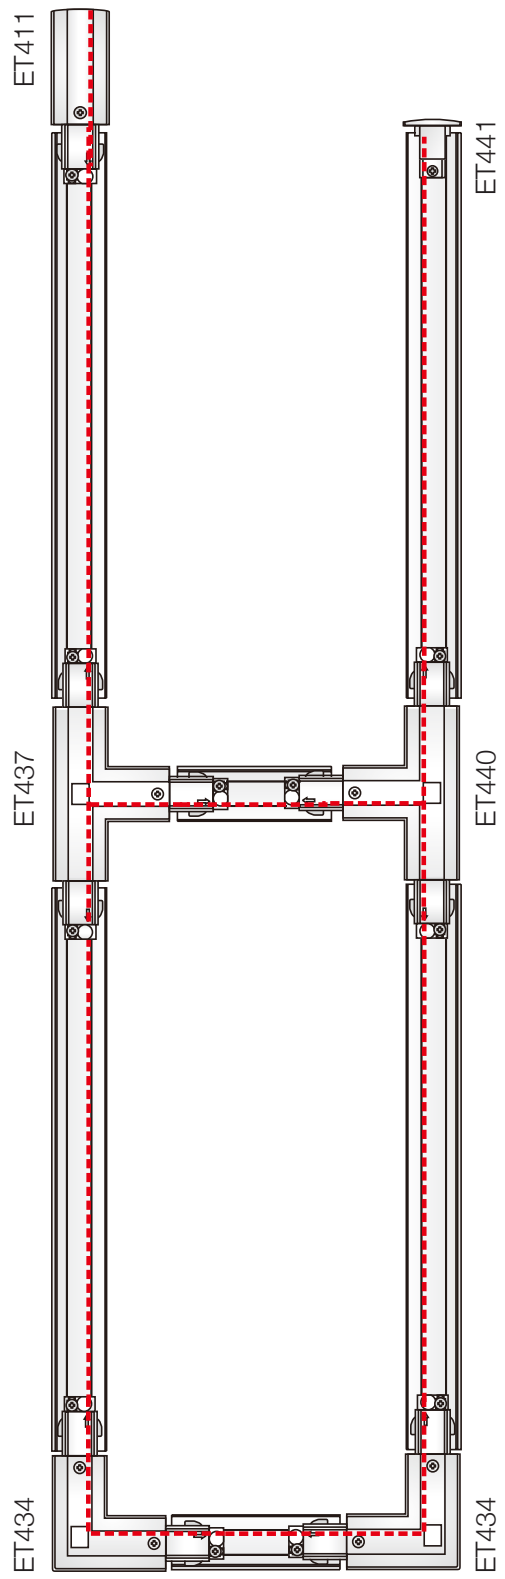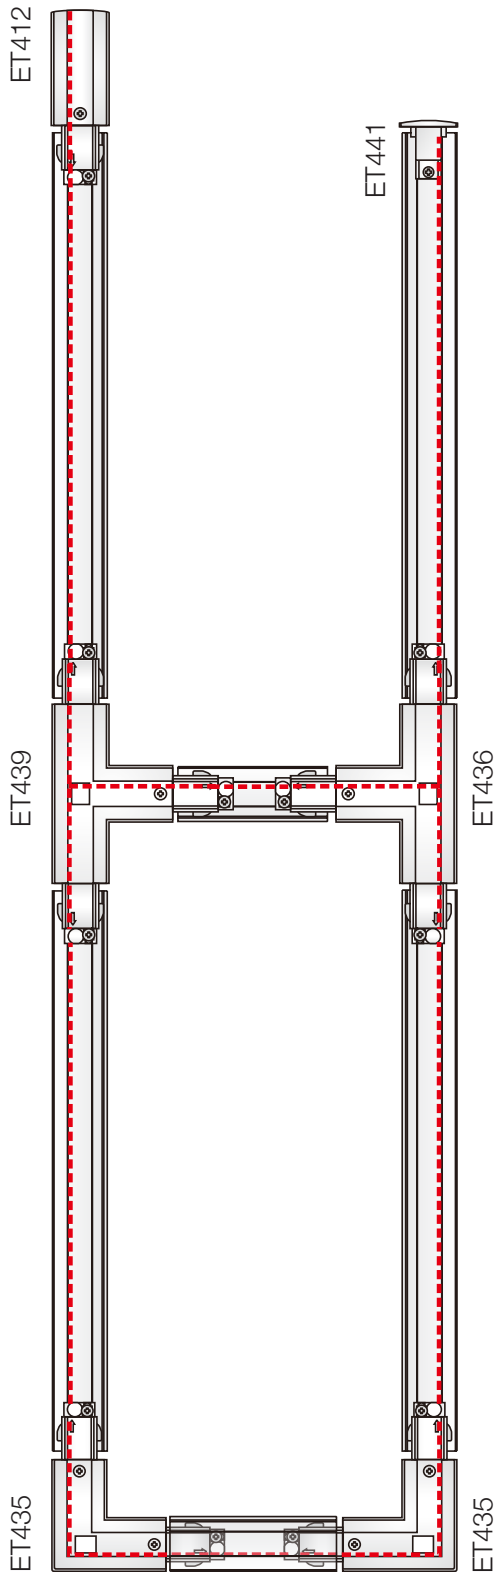



## Skiss

Skenorna ovan är placerade i fågelperspektiv, på det sätt de är tänkta att lyftas upp och monteraras. Den röda linjen indikerar den upphöjda kanten som är placerad på ena sidan av skenan (öppningssidan). Det är viktigt att monteringen sker på ett sådant sätt att den röda linjen förblir obruten.

## Easytrac 3-fas skensystem

ET434 och ET435 **L-skarv** består av en artikel (ET434/35) som är ställbar. Den levereras förinställd som ET434 men kan enkelt ställas om till ET435.

ET436 och ET437 **T-skarv** består av en artikel (ET436/37) som är ställbar. Den levereras förinställd som ET437 men kan enkelt ställas om till ET436.

ET439 and ET440 **T-skarv** består av en artikel (ET439/40) som är ställbar. Den levereras förinställd som ET439 men kan enkelt ställas om till ET440.







easyform\_belysning



Easyform AB



**easyform**  
Lighting Experience

[www.easyform.se](http://www.easyform.se)