




Teknisk data

Watt (W):	18
Lumen (lm):	1836, 1869
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Vit
IP:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Mått:	150x150
Håltagning fyrkantiga hål (mm):	133x119
Roterbar/ställbar:	-/20°
Modul:	LED
Ljusfördelare:	Optisk lins

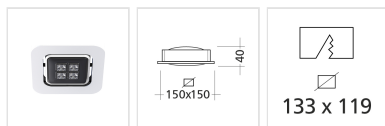

Beskrivning

En designad kvadratisk infälld armatur som ingår i MINIMA-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljus tekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Optiska linser med hög effektivitet och extra bra kontroll på ljusflödet. Användningsområden: MINIMA-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, konstgallerier och museer.

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Håltagning fyrkantiga hål (mm)	Roterbar/ställbar	Modul	Ljusfördelare
	LAN4905031-3-37-05	18	1869	3000K	90+	Vit	IP20	37	On/off	133x119	-/20°	LED	Optisk lins
	LAN4905031-3-58-05	18	1836	3000K	90+	Vit	IP20	58	On/off	133x119	-/20°	LED	Optisk lins
	LAN4905031-4-37-05	18	1869	4000K	90+	Vit	IP20	37	On/off	133x119	-/20°	LED	Optisk lins
	LAN4905031-4-58-05	18	1836	4000K	90+	Vit	IP20	58	On/off	133x119	-/20°	LED	Optisk lins
	LAN4905041-3-37-05	18	1869	3000K	90+	Vit	IP20	37	DALI	133x119	-/20°	LED	Optisk lins
	LAN4905041-3-58-05	18	1836	3000K	90+	Vit	IP20	58	DALI	133x119	-/20°	LED	Optisk lins
	LAN4905041-4-37-05	18	1869	4000K	90+	Vit	IP20	37	DALI	133x119	-/20°	LED	Optisk lins
	LAN4905041-4-58-05	18	1836	4000K	90+	Vit	IP20	58	DALI	133x119	-/20°	LED	Optisk lins